

Laserliner®

AutoSmart-Laser 100 Set

Rev.0712



Automatischer Rotationslaser für Innen- und Außen

AutoSmart-Laser



- **Sensor-Automatic:** Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- **Senkrechter Referenzstrahl** zum Loten und Ausrichten von Trennwänden.
- **Out-Off-Level:** Das Gerät zeigt mit optischen Signalen an, wenn es sich außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.

SensoLite 100

- Laserempfänger mit Kopfmagnet.
- Max. Laser-Empfangsbereich 100 m Radius.
- Leuchtstarke LED's sowie akustische Melodien zeigen die Höhe des Laserstrahls an.
- Inkl. Universalhalterung.

Kompaktstativ 150 cm

- Kurbelstativ aus Aluminium
- 5/8" Gewinde

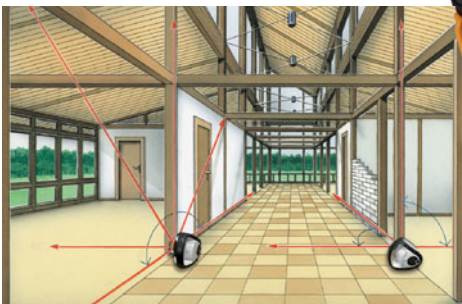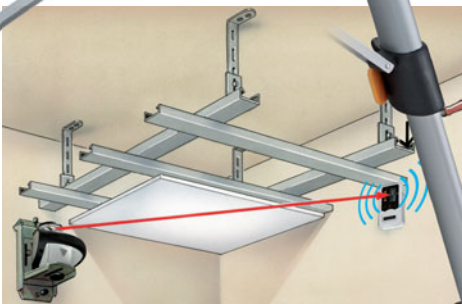

Sensor-Automatic

Vertikale Arbeitsposition


Kompakter Laserempfänger

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
AutoSmart-Laser 100 Set	055.04.00A	4 021563 674992	1



TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 4 mm / 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 4°
NIVELLIERUNG Horizontal / vertikal automatisch
LASEREMPFANGSBEREICH max. 100 m Radius
LASERMODI Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASER Klasse 2 < 1 mW
STROMVERSORUNG 4 x Typ AA, ca. 12 Std. Betriebsdauer
SCHUTZKLASSE IP 54
GEWICHT 4,2 kg
ABMESSUNGEN (B x H x T) 155 x 130 x 150 mm



AutoSmart-Laser 100 Set

- inklusive AutoSmart-Laser
- + SensoLite 100
- + Universalhalterung
- + Transporttasche
- + Batterien

- inklusive Kompaktstativ 150 cm
- + Transporttasche

Verpackungsgröße (B x H x T)
185 x 895 x 175 mm