




# Laserliner®

## Centurium Express 410 S



### Vollautomatischer Rotationslaser


Rev.0214

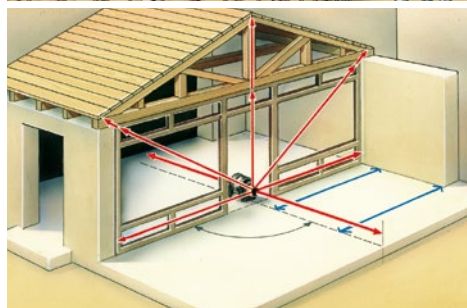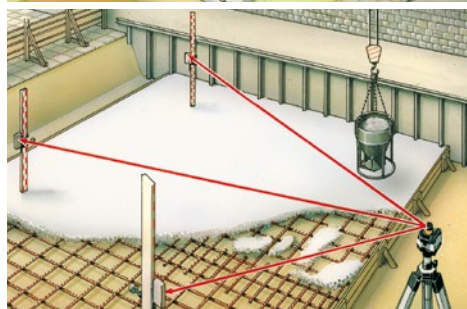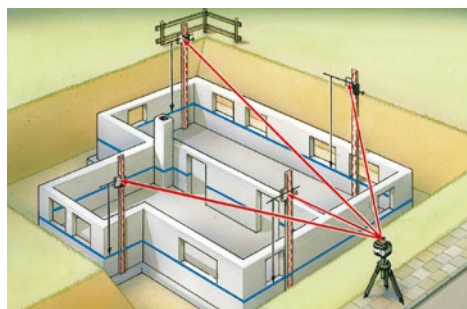

- Robustes, **wasserdichtes** Gehäuse.
- **Sensor-Automatic:** Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- **ADS-Tilt:** Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch ADS (**Anti-Drift-System**).
- **AntiShake:** Zum schnellen Einrichten, auf vibrierenden Untergründen und bei Wind.
- **High-Speed:** Sehr hohe Drehzahl von maximal 800 U/min zum schnellen Arbeiten im Express-Handempfängerbetrieb.
- Der **zusätzliche Referenzstrahl** erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden.
- Der **SensoLite 410** kann den Laserstrahl mit der extra langen Empfangseinheit auf weite Entfernungen schnell erfassen. LC-Displays auf Vorder- und Rückseite, superhelle dreifarbige Signal-LED's sowie akustische Melodien zeigen die Höhe des Laserstrahls an. Robustes, wasserdichtes Gehäuse mit starken Kopf- und Seitenmagneten.
- **SpotLite-Marking:** Vermeidet Parallaxefehler und erleichtert das genaue Markieren der Referenzhöhe.
- Mit der **Fernbedienung** können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden.
- Durch die **4 IR-Empfangsdioden** kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden.
- **Transport Lock:** Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.

#### TECHNISCHE DATEN

<b>GENAUIGKEIT</b> ± 0,75 mm / 10 m
<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b> ± 4°
<b>NIVELLIERUNG</b> Horizontal / Vertikal automatisch
<b>LASEREMPFANGSBEREICH</b> <b>max. 400 m Radius</b>
<b>LASERMODI</b> Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> 635 nm
<b>LASER</b> Klasse 2, < 1 mW
<b>STROMVERSORUNG</b> Hochleistungsakku, ca. 20 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 25 Std. Betriebsdauer
<b>SCHUTZKLASSE</b> Centurium IP 66, SensoLite 410 IP 67
<b>GEWICHT</b> 2,4 kg
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x H x T) 210 x 205 x 145 mm

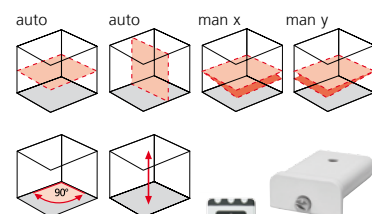

Vertikale Arbeitsposition auf dem Boden und Stativ möglich



Wasser- und staubgeschützt nach IP 66



Wasserdichter Laserempfänger

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Centurium Express 410 S	056.100L	4 021563 685288	1

**Centurium Express 410 S**  
komplett in der Sortimo® L-BOXX® 238  
+ SensoLite 410  
+ Universalhalterung  
+ Fernbedienung  
+ Hochleistungsakku  
+ Batteriefach  
+ Netz-/Ladegerät  
+ Batterien

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
442 x 253 x 357 mm

