

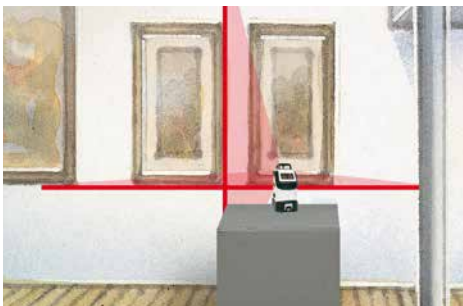


SuperLine-Laser 360° RX

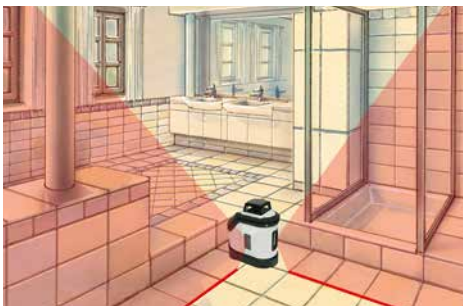

Automatischer Laser mit horizontalem 360°-Laserkreis, 2 vertikalen Linien und Neigungsfunktion

Rev.1116

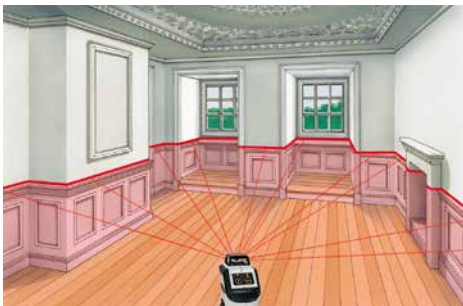


Vertikale Laserlinien sind rechtwinklig ausgerichtet
Inklusive: Laserempfänger RX 30

- **PowerBright-Laser⁺**: Spezielle Hochleistungs-Laserdioden erzeugen extrem sichtbare Laserlinien.
- **Automatic Level**: Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- Die **horizontale Laserlinie** erzeugt eine geschlossene 360° Laserlinie, die **vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig dazu ausgerichtet. Ideal für nahezu alle Ausrichtarbeiten.
- Die **2 vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet.
- **RX-Ready**: Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien bis 30 m Reichweite mit dem Laserempfänger RangeXtender 30 – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Out-Off-Level**: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Zusätzliche Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Transport Lock**: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 0,5 mm / m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 3°
NIVELLIERUNG automatisch
ARBEITSBEREICH (von Raumhelligkeit abhängig) 15 m
ARBEITSBEREICH mit Handempfänger (von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 10 - 30 m
LASERWELLENLÄNGE 650 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROMVERSORGUNG 4 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AA, LR6)
BETRIEBSDAUER ca. 10 Stunden
ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... +40°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
ABMESSUNGEN (B x H x T) 70 x 125 x 110 mm
GEWICHT (inkl. Batterien) 620 g



SuperLine-Laser 360° RX
inklusive Tragekoffer
+ RangeXtender RX 30
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
340 x 275 x 85 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SuperLine-Laser 360° RX	081.150A	4 021563 696673	5

