


# Laserliner

## PowerCross-Laser 5 Combi



Kreuzlinien-Laser  
mit grünem Laserkreuz,  
3 roten Laserlinien und Lotlaser

Rev18W49

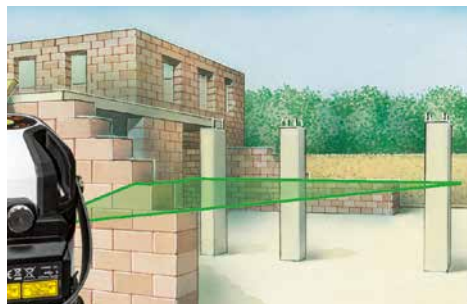

Robuster Metallsockel  
mit Seitenfeintrieb


Li-Ionen Akku

- **Grüne Lasertechnologie**
- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne in der **DLD-Ausführung ergibt eine hohe Qualität der Linien**, ein sauberes, klares und dadurch gut sichtbares Linienbild.
- **PowerBright-Laser:** Spezielle Hochleistungs-Laserdioden erzeugen extrem sichtbare Laserlinien
- Die **4 vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem
- Einfache und exakte Lotfunktion mit dem **zusätzlichen Lotlaser** unten und dem Laserkreuz oben
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Zuschaltbare Laserlinien**
- **RX-/GRX-Ready:** In Verbindung mit einem optionalen Laserempfänger ermöglichen die integrierten Handempfängermodi das Erkennen der roten Laserlinien (RX-Ready) und grünen Laserlinien (GRX-Ready) auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit **Seitenfeintrieb**.
- **Libelle und höhenverstellbare Füße** zur Vorjustierung des Gerätes
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken **Lithium-Ionen-Akku**
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.

### TECHNISCHE DATEN

<b>GENAUIGKEIT</b> ± 0,2 mm / m
<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b> ± 2°
<b>NIVELLIERUNG</b> automatisch
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> Linienlaser rot 635 nm Linienlaser grün 515 nm Lotlaser rot 650 nm
<b>LASERKLASSE</b> 2 / < 1 mW
<b>STROMVERSORGUNG</b> Li-Ionen Akku, ca. 4h Betriebsdauer
<b>ARBEITSBEDINGUNGEN</b> 0...50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>LAGERBEDINGUNGEN</b> -10...70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
<b>GEWICHT</b> 1,4 kg
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x H x T) 120 x 120 x 200 mm

### 1H 4V 1D



### PowerCross-Laser 5 Combi

- inkl. L-BOXX 136
- + Stativadapter
- + Netz-/Ladegerät
- + Gummikappen
- + Li-Ionen Akku

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
442 x 151 x 357 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
PowerCross-Laser 5 Combi	057.300L	4 021563 707010	1

