

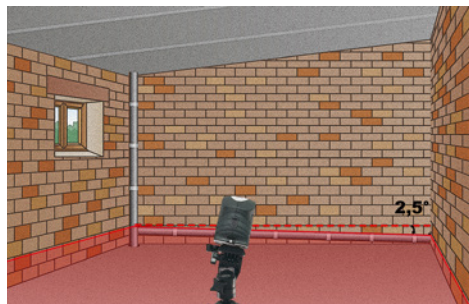


## AutoCross-Laser 2 XP

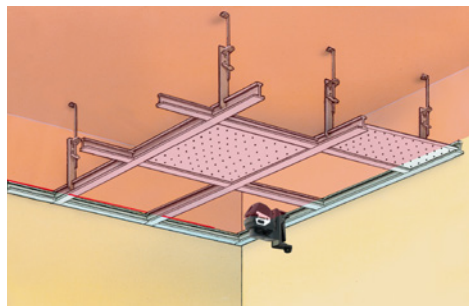

### Kreuzlinien- und 5-Punkt-Laser mit Handempfänger-Modus und magnetischer Wandhalterung

Rev.0316

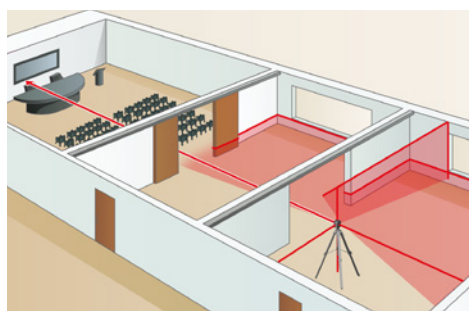


- **PowerBright-Laser:** Spezielle Hochleistungs-Laserdioden erzeugen extrem sichtbare Laserlinien
- Die **2 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- Die **5 Laserpunkte** sind jeweils um 90° versetzt auf der horizontalen sowie vertikalen Ebene der Laserlinien angeordnet. An den Enden der Laserlinien bilden sich so 3 Schnittpunkte aus Laserlinie und Punkt.
- **Lot- und Deckenpunkt** ermöglichen das bequeme Übertragen von Markierungen vom Boden an die Decke.
- Mit der **magnetischen Wandhalterung** ist das Gerät einzeln und in Kombination einsetzbar
  - an der Wand, an magnetischen Gegenständen
- Ideal zur **Befestigung an Trockenbauprofilen**
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem
- Die **zusätzliche Neigungsfunktion** erlaubt das Anlegen von Gefällen.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Out-Of-Level:** Durch optische und akustische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger bis 40 m Reichweite – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.

#### TECHNISCHE DATEN

<b>GENAUIGKEIT</b> 2 mm auf 10 m
<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b> ± 3°
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> 635 nm
<b>LASER</b> Linienlaser Klasse 2 < 1 mW
<b>STROMVERSORGUNG</b> 4 x 1,5V Alkalibatterien
<b>BETRIEBSDAUER</b> ca. 10 Std.
<b>ARBEITSTEMPERATUR</b> 0°C ... +45°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b> -10°C ... +70°C
<b>SCHUTZKLASSE</b> IP 54
<b>GEWICHT</b> 550 g (ohne Wandhalterung)
<b>ABMESSUNGEN</b> ACL 2 XP 130 x 105 x 70 mm (B x H x T)

1H 1V 5P



**AutoCross-Laser 2 XP**  
inklusive Tragekoffer  
+ Magnetwandhalterung  
+ Batterien

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
440 x 370 x 110 mm



**Einzeln und in Kombination einsetzbar:** Wand- und Klemmhalterungen

**Einfaches Verstellen von Höhe und Position** des Messgerätes

**Magnetisch**

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
AutoCross-Laser 2 XP	060.101A	4 021563 691432	1

