




# Laserliner

## AL 26 Plus



Robustes und zuverlässiges Nivellierinstrument mit Hochleistungsoptik für das Bauwesen

Rev18W46

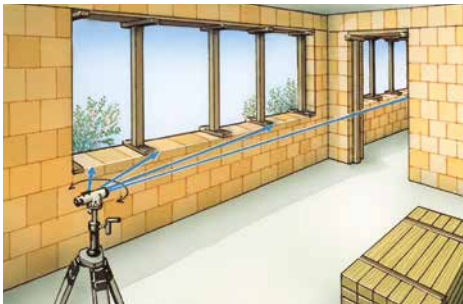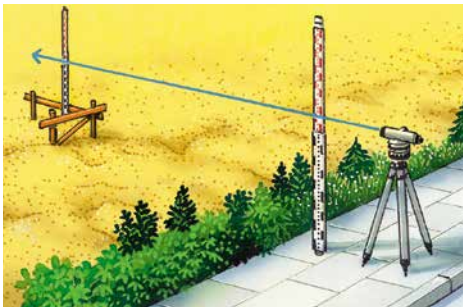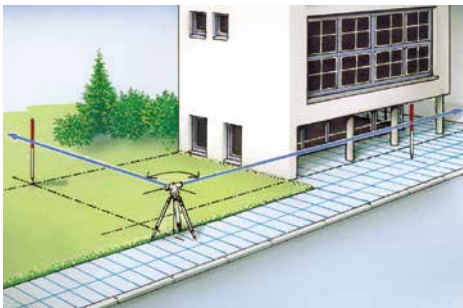

- **Selbsttätige Horizontierung** der Ziellinie durch genauen, luftgedämpften Kompensator.
- **Entfernungsbestimmung** mit Hilfe der Markierungen im Zielkreuz und **einfaches Umrechnen** der abgelesenen Werte von Zentimeter auf Meter (Multiplikator 100).
- **Praktischer Spiegel** für einfaches Ausrichten mittels Dosenlibelle
- **Horizontalkreis mit endlosem Seitenfeintrieb** zum präzisen Anzielen.
- **Visierung zur schnellen Zielerfassung.**
- **Handliche Bedienelemente** erlauben einfache, zeitsparende Handhabung
- Staub- und wasserdicht

### TECHNISCHE DATEN

<b>STANDARDABWEICHUNG</b> 1,5 mm / km	
<b>FERNROHR</b>	
Vergrößerung	26 x
Minimale Zielweite	0,5 m
Objektivöffnung	40 mm
Gesichtsfeld	1° 20'
<b>KOMPENSATOR</b>	
Dämpfung	Luftdämpfung
Funktionsbereich	± 15'
Genauigkeit	0,4"
Kompensationszeit	< 2 s
<b>HORIZONTALKREIS 360°/400 gon</b>	
Skalenteilung 360°-Horizontalkreis - 1°	
Skalenteilung 400 gon-Horizontalkreis - 1 gon	
<b>DOSENLIBELLE GENAUIGKEIT</b> 8' / 2 mm	
<b>ARBEITSBEDINGUNGEN</b> -20 ... 50°C, 80%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m	
<b>LAGERBEDINGUNGEN</b> -30 ... 60°C, 80%rH, nicht kondensierend	
<b>WASSER- UND STAUBSCHUTZ</b> IP 64	
<b>STATIVANSCHLUSS</b> 5/8" Gewinde	
<b>ABMESSUNGEN (B x H x T)</b> 190 x 135 x 145 mm	
<b>GEWICHT</b> 1,4 kg	



Horizontalkreis

Spiegel für einfaches Ausrichten

Schnellvisierung



**AL 26 Plus**  
inklusive Transportkoffer mit Tragegurt  
+ Senklot  
+ Inbusschlüssel  
+ Einstellnadel  
**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
300 x 200 x 205 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
AL 26 Plus	080.84	4 021563 705283	1

