


SuperCross-Laser 2P



Der automatische Kreuzlinien-Laser mit Lotfunktion und integriertem Handempfänger-Modus.

Rev.0512


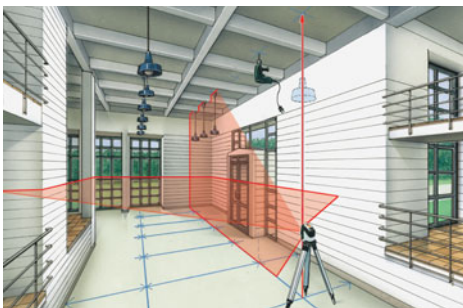


- Die **2 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- **Zusätzlicher Lotlaser** oben und unten.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger bis 30 m Reichweite – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Zusätzlicher Neigungsmodus** zum Ausrichten von Schrägen.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Multifunktionale Stativ- / Wandhalterung:** höhenverstellbar mit 1/4" oder 5/8" Stativgewinde; Spezialstifte und Magnete für verschiedene Untergründe und Materialien.
- **Einfache einheitliche Bedienung**

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 5 mm / 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 4°
LASEREMPFANGSBEREICH (optional) max. 30 m Radius
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
GEWICHT 0,43 kg
ABMESSUNGEN (B x H x T) 66 x 119 x 124 mm

1H 1V 1P

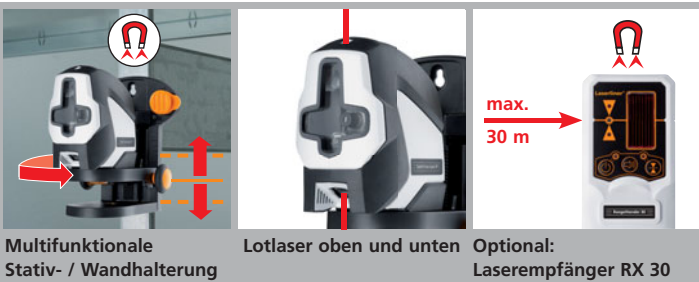

Multifunktionale Stativ- / Wandhalterung

Lotlaser oben und unten

Optional: Laserempfänger RX 30

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SuperCross-Laser 2P	081.125A	4 021563 670864	5



SuperCross-Laser 2P
inklusive Transporttasche
+ Stativ- / Wandhalterung
+ Batterien (4 x Typ AA)

Verpackungsgröße (B x H x T)
190 x 315 x 200 mm