


Laserliner

ActiveTester




Tester di tensione universale per tutti i sistemi elettrici dell'edificio

Rev18WZ2

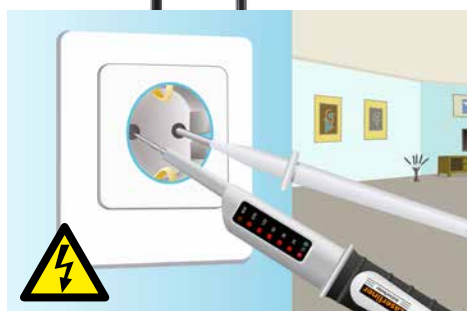

- Tester di tensione affidabile e veloce, con le più importanti tensioni nominali
- Test automatico di tensione alternata (AC) e tensione continua (DC)
- Commutazione automatica di campo e funzione, verifica e misurazioni dirette
- CAT III - 400V - per misurazioni su tutta l'installazione dell'edificio
- Funzionamento senza batteria
- Alloggiamento robusto e maneggevole in miniformato non ingombrante

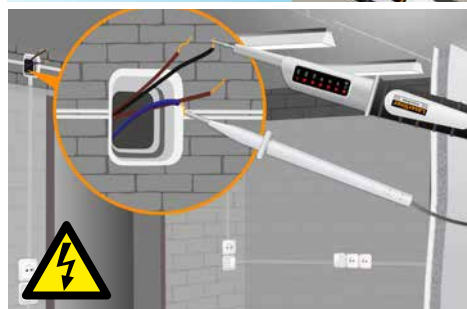

Display a LED ad alto contrasto

DATI TECNICI	
CAMPO DI TENSIONE	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VAC +/- 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VDC
GAMMA FREQUENZE	50/60HZ
INDICATORE LED	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V Polarità Più / Meno
TOLLERANZA	da -30% a 0% del valore di lettura
TEMPO DI RISPOSTA	< 0,1s LED
SOVRATENSIONE	CAT III - 400 V
GRADO DI SPORCO	2
UMIDITÀ	max. 85% di umidità relativa dell'aria
TIPO DI PROTEZIONE	IP64
CORRENTE ASSORBITA	Is < 0,2 A / Is (5s) < 3,5 mA (ciclo 5% ED / 10min.)
CONDIZIONI DI LAVORO	-10°C ... 55°C, umidità dell'aria max. 80%rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 2000 m sopra il livello del mare (zero normale)
DIMENSIONI (L x H x P)	60 x 245 x 25 mm (senza cavo)
PESO	115 g



ActiveTester
+ cappucci protettivi

Dimensioni confezione (L x A x P)
190 x 310 x 55 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
ActiveTester	083.020A	4 021563 671151	5

CAT III
400V

IP 64