



Laserliner®

SuperLine-Laser 360° RX 40



Laser automatico con circonferenza laser orizzontale di 360°, 2 linee verticali e funzione d'inclinazione

Rev.0317

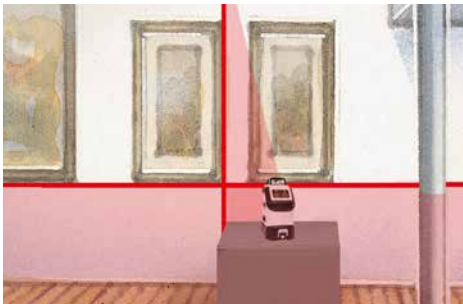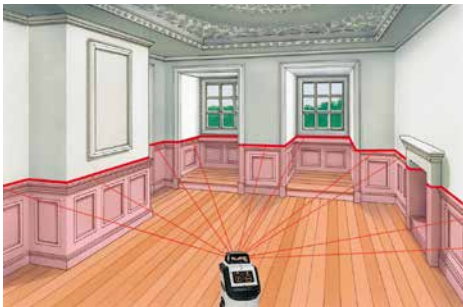


Le linee laser verticali sono Includo:
disposte ortogonalmente ricevitore laser RX 40

- **PowerBright-Laser:** speciali diodi laser di alta potenza generano linee laser estremamente visibili
- **Automatic Level:** Orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- La **linea laser orizzontale** genera una linea laser a 360° chiusa, le **linee laser verticali** sono orientata ad angolo retto a questa. Ideale per tutti i lavori di orientamento.
- Le **2 linee laser verticali** sono ortogonali l'una rispetto all'altra.
- **RX-Ready:** La modalità integrata di ricezione manuale permette di riconoscere le linee laser fino a 40 m di distanza con il ricevitore laser RangeXtender 40 – ideale per tutte le applicazioni al coperto ed all'aperto
- Linee laser **azionabili singolarmente**
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici e acustici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- La **modalità di inclinazione supplementare** consente di tracciare pendenze.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo

DATI TECNICI

PRECISIONE ± 0,35 mm / m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 3°
LIVELLAMENTO automatico
AREA DI LAVORO (in funzione della luminosità dell'ambiente) 15 m
AREA DI LAVORO con ricevitore manuale (a seconda della differenza di luminosità dovuta a motivi tecnici) 10 - 40 m
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 650 nm
CLASSE LASER 2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE 4 x batterie alcaline da 1,5V (tipo AA, LR6)
DURATA DI FUNZIONAMENTO ca. 10 ore
TEMPERATURA D'ESERCIZIO 0°C ... +40°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -10°C ... +70°C
DIMENSIONI (L x A x P) 70 x 125 x 110 mm
PESO (con pile) 620 g

1H360° 2V



SuperLine-Laser 360° RX 40
incluso valigetta di trasporto
+ RangeXtender 40
+ pile

Dimensioni confezione (L x A x P)
340 x 275 x 85 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
SuperLine-Laser 360° RX 40	081.160A	4 021563 700875	5

