



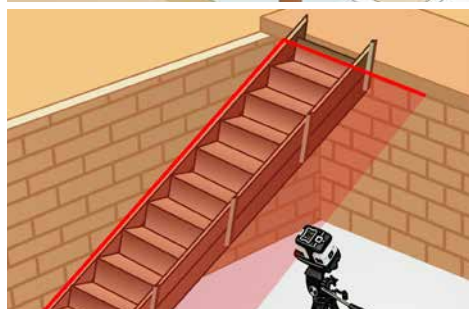

### Kryss- och 5-punktslaser med handmottagarläget och 360° magnetsockel

Rev.0317

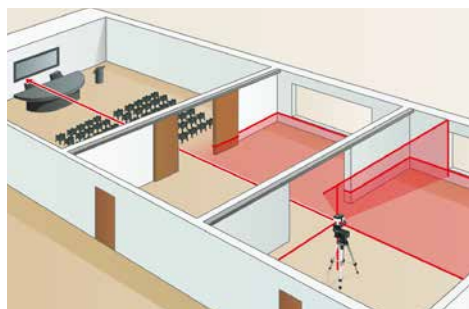


- **PowerBright-Laser<sup>+</sup>**: Speciella högkvalitativa laserdioder skapar extremt synliga laserlinjer.
- De **2 väl synbara laserlinjerna** lämpar sig utmärkt för injustering av kakel, reglade väggar, fönster, dörrar med mera.
- De **5 laserpunkterna** är placerade i 90° till varandra på både det horisontella och vertikala planet. I ändarna på laserlinjen bildas 3 brytpunkter av laserlinje och punkt.
- **Lod- och takpunkt** möjliggör bekväm överföring av markeringar från golv till tak
- Med 360°-**magnetsockel** kan lasern användas separat eller i kombination – på väggar och magnetiska föremål.
- **Automatic Level**: Automatisk injustering genom magnetiskt dämpat pendelsystem
- **Enskilt kopplingsbara** laserlinjer
- **Extra lutningsläge** för injustering av lutningar
- **Out-Off-Level**: Apparaten visar med optiska och akustiska signaler när den ligger utanför nivelleringsområdet.
- **RX-Ready**: Det integrerade handmottagarläget möjliggör identifiering av laserlinjerna med tillvalet lasermottagare med upp till 40 m räckvidd, vilket är idealiskt för såväl inomhus- som utomhusbruk.
- **Transport Lock**: Ett pendellås som skyddar lasern vid transport

#### TEKNISKA DATA

<b>NOGGRANNHET</b> ± 0,2 mm / m
<b>SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE</b> ± 4°
<b>NIVELLERING</b> automatisk
<b>ARBETSOMRÅDE</b> (i förhållande till hur ljus det är i rummet) 20 m
<b>LASERVÅGLÄNGD</b> 635 nm
<b>LASERKLASS</b> 2 / < 1 mW
<b>STRÖMFÖRSÖRJNING</b> 4 x 1,5V alkalibatteri
<b>DRIFTTID</b> Cirka 16 timmar
<b>ARBETSTEMPERATUR</b> 0°C ... +50°C
<b>FÖRVARINGSTEMP.</b> -10°C ... +70°C
<b>SKYDDSKLASS</b> IP 54
<b>VIKT</b> 535 g (utan magnetsockel)
<b>MÅTT</b> (B x H x Dj) 119 x 108 x 77 mm (CDL 5P)

#### 1H 1V 5P



#### CrossDot-Laser 5P Plus

Inkl. väska  
+ 360°-magnetsockel  
+ Batterier

**Förpackningsstorlek (B x H x Dj)**  
440 x 370 x 110 mm



ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
CrossDot-Laser 5P Plus	081.145A	4 021563 698424	1

