

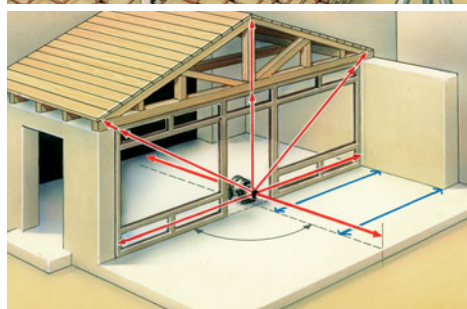


DuraMax XPro 410 S

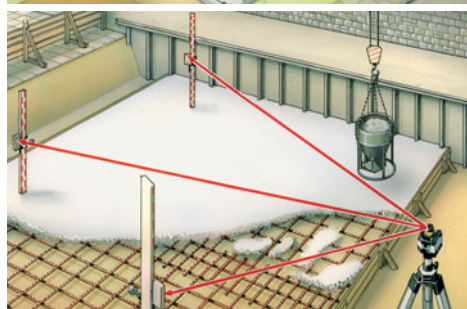

Hochpräziser Rotationslaser mit Shutter-Funktion – horizontales Nivellieren für sehr große Distanzen


Rev.0113

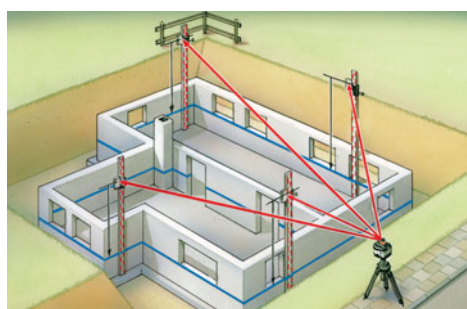

- Robustes, **wasserdichtes** Gehäuse.
- **Sensor-Automatic**: Automatische horizontale Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- **ADS-Tilt**: Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch ADS (**Anti-Drift-System**).
- **AntiShake**: Zum schnellen Einrichten, auf vibrierenden Untergründen und bei Wind.
- **SingleSlope**: Die Funktion ermöglicht das manuelle Neigen einer Achse im Automatik-Betrieb, auch bei aktivem ADS-Tilt.
- **Shutter-Funktion**: Um auf der Baustelle störende Reflexionen und die Beeinflussung mehrerer Rotationslaser untereinander auszuschließen, können verschiedene Segmente des Laseraustritts separat abgeschaltet werden.
- Der **SensoLite 410** kann den Laserstrahl mit der extra langen Empfangseinheit auf weite Entfernungen schnell erfassen. LC-Displays auf Vorder- und Rückseite, superhelle dreifarbige Signal-LED's sowie akustische Melodien zeigen die Höhe des Laserstrahls an. Robustes, wasserdichtes Gehäuse mit starken Kopf- und Seitenmagneten.
- Mit dem **Commander 50** können alle Funktionen gesteuert werden, bis max. 50 m Entfernung.
- Durch die **4 IR-Empfangsdioden** kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden.
- **Transport Lock**: Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.

TECHNISCHE DATEN


GENAUIGKEIT ± 0,5 mm / 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°
NIVELLIERUNG Horizontal automatisch
LASEREMPFANGSBEREICH max. 400 m Radius
LASERMODI Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASER Klasse 3R, < 5 mW
STROMVERSORGUNG Hochleistungsakkus, ca. 60 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 90 Std. Betriebsdauer
SCHUTZKLASSE DuraMax IP 66, SensoLite 410 IP 67
GEWICHT 3,3 kg
ABMESSUNGEN (B x H x T) 195 x 210 x 215 mm



DuraMax XPro 410 S

- inklusive Tragekoffer
- + SensoLite 410
- + Universalhalterung
- + Commander 50
- + Hochleistungsakkus
- + Netz-/Ladegerät
- + Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
460 x 350 x 240 mm




Wasser- und staubgeschützt nach IP 66



Zusätzliche Shutter-Funktion



Effektive Stromversorgung



Beleuchtetes LC-Display, superhelle Signal-LED's

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
DuraMax XPro 410 S	027.20.09A	4 021563 677795	1

