

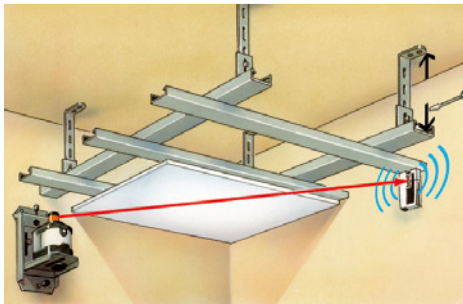


AquaPro 210

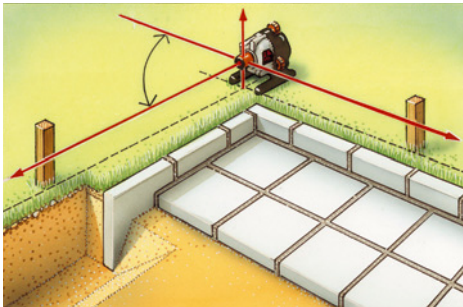

Robuster Rotationslaser mit automatischer horizontaler Nivellierung.

Rev. 0109

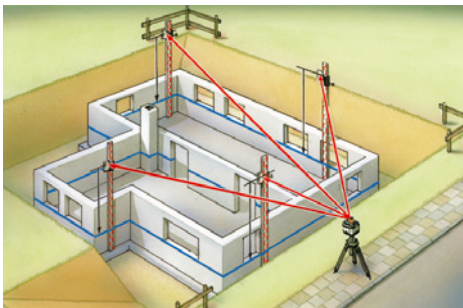

- Robustes Gehäuse mit **Schutzgummierung**
- **Automatik-Level:** Automatischer Rotationslaser horizontale Selbstnivellierung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem, vertikales Ausrichten mit Justierfuß.
- **Senkrechter Referenzstrahl** zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden.
- **Tilt-Funktion:** Das Gerät zeigt mit optischen und akustischen Signalen an, wenn sich das Gerät außerhalb der Toleranz befindet.
- **Schiefe Ebenen** können durch die abschaltbare Tiltfunktion angelegt werden.
- Mit der **Wand-/ Bodenkonsole** kann vertikal nivelliert oder das Geräte auf der Wand befestigt werden.
- Der **SensoLite 210** verfügt über LC-Displays auf Vorder- und Rückseite. Starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen.
- **SpotLite-Marking:** Vermeidet Parallaxefehler und erleichtert das genaue Markieren der Referenzhöhe.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Einfache einheitliche Bedienung.**

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT 2 mm auf 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 3,5°
NIVELLIERUNG Horizontal automatisch / vertikal mit Justierfuß
LASEREMPFANGSBEREICH max. 200 m Radius
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASER Klasse 2, < 1 mW
STROMVERSORUNG 6 x Typ AA, ca. 45 Std. Betriebsdauer
WASSER- UND STAUBSCHUTZ IP 54
GEWICHT 1,7 kg
ABMESSUNGEN 120 x 160 x 140 (B x H x T)



Artikel-Nr: 046.02.00A

EAN-Code: 4 021563 663835

- Aqua Pro 210**
inklusive Tragekoffer
+ Laserempfänger SensoLite 210
+ Universalhalterung
+ Wand-/ Bodenkonsole
+ Netzteil / Ladegerät
+ Hochleistungsakkus
+ Batterien


VE 1



Vertikale Arbeitsposition

Wandbefestigung

Laserempfänger mit LC-Display



OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Flexi-Messlatte 240 cm	080.50	4 011879 631147	1
Kurbelstativ 160 cm	080.30	4 011879 630959	1