




# Laserliner®

## DualAxis-Laser 310 S



2-Achsen-Neigungslaser in extrem robuster Ausführung – für Hoch-, Tief- und Straßenbau.

Rev. 0809

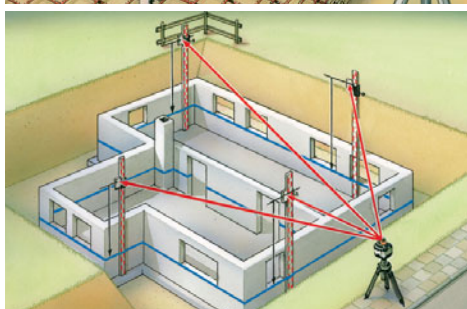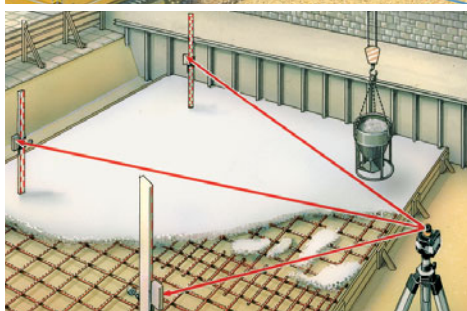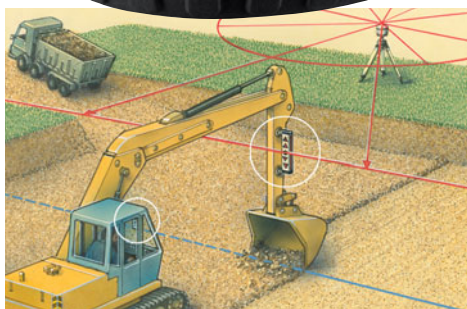

- **Digitale Neigungseinstellung:** Die horizontale Ebene kann digital in X- und Y-Achse geneigt werden.
- **Sensor-Automatic:** Automatische horizontale Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- **ADS-Tilt:** Automatische Abschaltung durch ADS (**Anti-Drift-System**): Die Elektronik überwacht permanent die Messung und schaltet den Laser bei Fremdeinwirkung ab.
- **Sektionsweise abschaltbarer Laserstrahl:** Der Arbeitsbereich des Laserstrahls kann auf 4 verschiedene Sektoren begrenzt werden.
- **Hohe maximale Drehzahl** von 1100 U / min.
- Mit dem beiliegenden **Zielfernrohr** kann die Ausrichtung des Gerätes exakt bestimmt werden.
- Auf dem **großen LC-Display** werden alle Einstellungen angezeigt.
- Robustes, **wasserdichtes** Gehäuse.
- Der **SensoLite 310** verfügt über ein wasserdichtes Gehäuse, LC-Displays auf Vorder- und Rückseite und starke Haftmagnete.
- **SpotLite-Marking:** Vermeidet Parallaxefehler und erleichtert das genaue Markieren.
- Mit dem **Commander DAL 50** können alle Funktionen gesteuert werden, bis max. 50 m Entfernung.
- **Einheitliches Bedienkonzept**

### TECHNISCHE DATEN

<b>GENAUIGKEIT</b> 0,5 mm auf 10 m
<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b> ± 5°
<b>NIVELLIERUNG</b> Horizontal automatisch
<b>NEIGUNGSEINSTELLUNG</b> X-Achse ± 7,999%, Y-Achse ± 7,999%
<b>LASEREMPFANGBEREICH</b> <b>max. 300 m Radius</b>
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> 635 nm
<b>LASER</b> Klasse 2, < 1 mW
<b>STROMVERSORGUNG</b> Hochleistungsakkus 35 Std. Betriebsdauer Alkalibatterien 80 Std. Betriebsdauer
<b>WASSER- UND STAUBSCHUTZ</b> DualAxis-Laser IP 66, SensoLite 310 IP 66
<b>GEWICHT</b> 5,2 kg
<b>ABMESSUNGEN</b> 220 x 285 x 195 mm (B x H x T)



**Artikel-Nr: 043.00.00A**

EAN-Code: 4 021563 663040


- DualAxis-Laser 310 S**  
inklusive Tragekoffer  
+ SensoLite 310  
+ Universalhalterung  
+ Zielfernrohr  
+ Hochleistungsakku  
+ Commander DAL 50  
+ Netzteil / Ladegerät



Zielfernrohr, magnetische Befestigung




Große LC-Anzeige, einfache Bedienung



Wasser- und staubgeschützt nach IP 66



Wasserdichter Laserempfänger



### OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SensoPilot Pro (Laser-Maschinenempfänger)	035.00A	4 021563 658787	1
Profikurbelstativ 300 cm	080.34	4 021563 662296	1