




Laserliner®

DualAxis-Laser 400 S



2-Achsen-Neigungslaser in extrem robuster Ausführung – für Hoch-, Tief- und Straßenbau. Mit Hochleistungs-Laserempfänger.

Rev. 0809

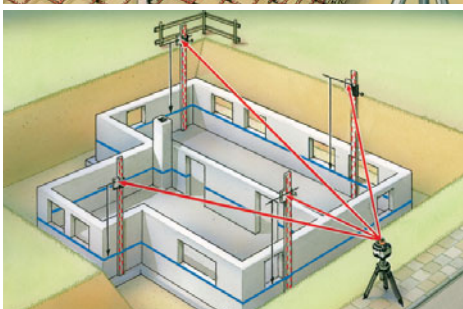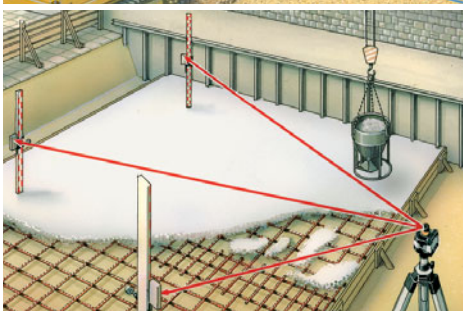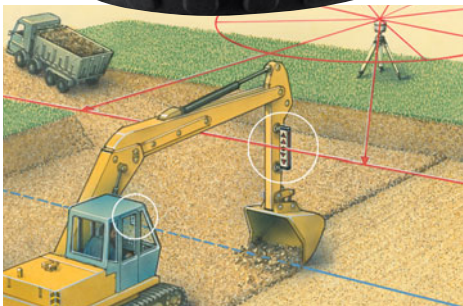

- **Digitale Neigungseinstellung:** Die horizontale Ebene kann digital in X- und Y-Achse geneigt werden.
- **Sensor-Automatic:** Automatische horizontale Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- **ADS-Tilt:** Automatische Abschaltung durch ADS (**Anti-Drift-System**): Die Elektronik überwacht permanent die Messung und schaltet den Laser bei Fremdeinwirkung ab.
- **Sektionsweise abschaltbarer Laserstrahl:** Der Arbeitsbereich des Laserstrahls kann auf 4 verschiedene Sektoren begrenzt werden.
- **Hohe maximale Drehzahl** von 1100 U / min.
- Mit dem beiliegenden **Zielfernrohr** kann die Ausrichtung des Gerätes exakt bestimmt werden.
- Auf dem **großen, beleuchteten LC-Display** werden alle Einstellungen angezeigt.
- Robustes, **wasserdichtes** Gehäuse.
- Der **SensoMaster 400** verfügt über ein großes Empfangsfeld, LC-Displays auf Vorder- und Rückseite – mit millimetergenauer Abstands-Anzeige zur Laserebene.
- **SpotLite-Marking:** Vermeidet Parallaxefehler und erleichtert das genaue Markieren.
- Mit dem **Commander DAL 50** können alle Funktionen gesteuert werden, bis max. 50 m Entfernung.
- **Einheitliches Bedienkonzept**

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT 0,5 mm auf 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°
NIVELLIERUNG Horizontal automatisch
NEIGUNGSEINSTELLUNG X-Achse ± 7,999%, Y-Achse ± 7,999%
LASEREMPFANGBEREICH max. 300 m Radius
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASER Klasse 2, < 1 mW
STROMVERSORGUNG Hochleistungsakkus 35 Std. Betriebsdauer Alkalibatterien 80 Std. Betriebsdauer
WASSER- UND STAUBSCHUTZ DualAxis-Laser IP 66, SensoMaster 400 IP 67
GEWICHT 5,2 kg
ABMESSUNGEN 220 x 285 x 195 mm (B x H x T)



Artikel-Nr: 043.00.10A
EAN-Code: 4 021563 665709


DualAxis-Laser 400 S
inklusive Tragekoffer
+ SensoMaster 400
+ Universalhalterung
+ Zielfernrohr
+ Hochleistungsakku
+ Commander DAL 50
+ Netzteil / Ladegerät



Zielfernrohr, magnetische Befestigung




Großes, beleuchtetes LC-Display



Wasser- und staubgeschützt nach IP 66



Laserempfänger SensoMaster 400



OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SensoPilot Pro (Laser-Maschinenempfänger)	035.00A	4 021563 658787	1
Profikurbelstativ 300 cm	080.34	4 021563 662296	1