




DuraMax 400 S



UPDATE

Professioneller Rotationslaser in extrem robuster Ausführung – automatische horizontale Nivellierung.

Rev. 0709

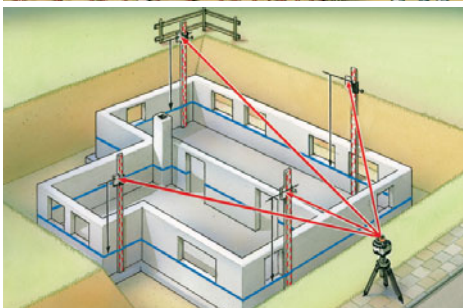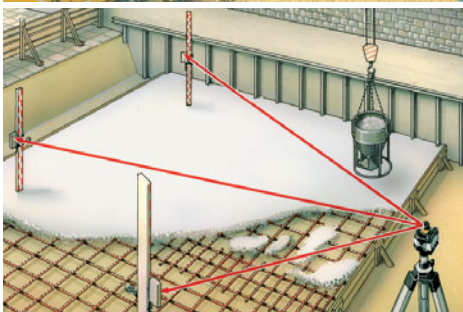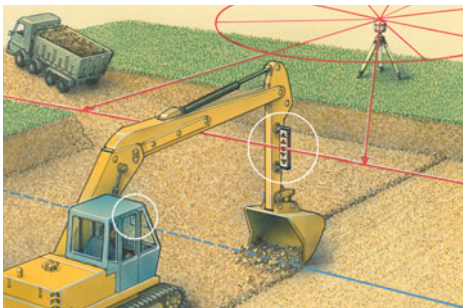

- Robustes, **wasserdichtes** Gehäuse.
- **Sensor-Automatic**: Automatische horizontale Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- **ADS-Tilt**: Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch ADS (**Anti-Drift-System**).
- **AntiShake**: Zum schnellen Einrichten, auf vibrierenden Untergründen und bei Wind.
- **SingleSlope**: Die Funktion ermöglicht das manuelle Neigen einer Achse im Automatik-Betrieb, auch bei aktivem ADS-Tilt.
- Der **SensoMaster 400** verfügt über ein großes Empfangsfeld, LC-Displays auf Vorder- und Rückseite – mit millimetergenauer Abstands-Anzeige zur Laserebene.
- Mit dem **Commander 50** können alle Funktionen gesteuert werden, bis max. 50 m Entfernung.
- Durch die **4 IR-Empfangsdioden** kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden.
- **Transport Lock**: Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.
- **Einfache einheitliche Bedienung**.
- **Jetzt mit 4 Lasermodi**: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus.

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT 1 mm auf 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°
NIVELLIERUNG Horizontal automatisch
LASEREMPFANGSBEREICH max. 300 m Radius
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASER Klasse 3R, < 5 mW
STROMVERSORGUNG Hochleistungsakkus 60 Std. Betriebsdauer Alkalibatterien 90 Std. Betriebsdauer
WASSER- UND STAUBSCHUTZ DuraMax IP 66, SensoMaster 400 IP 67
GEWICHT 3,3 kg
ABMESSUNGEN 195 x 210 x 215 mm (B x H x T)



Artikel-Nr: 027.00.10A

EAN-Code: 4 021563 665723

DuraMax 400 S
inklusive Tragekoffer
+ SensoMaster 400
+ Universalhalterung
+ Hochleistungsakku
+ Commander 50
+ Netzteil / Ladegerät
VE 1




Wasser- und staubgeschützt nach IP 66



Effektive Stromversorgung



Laserempfänger SensoMaster 400



OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Flexi-Messlatte 240 cm	080.50	4 011879 631147	1
Profikurbelstativ 260 cm	080.33	4 021563 662296	1