




# Laserliner®

## EvolutionCross-Laser 8



### Hochpräziser Kreuzlinien-Laser mit 8 superhellen Laserlinien, Lotlaser, Laserempfänger und Neigungsfunktion

Rev.1213

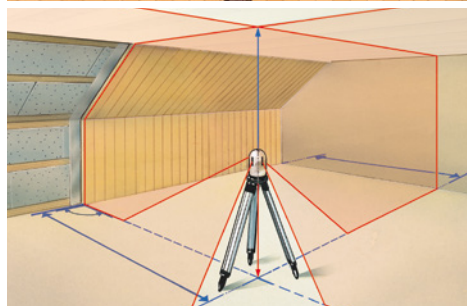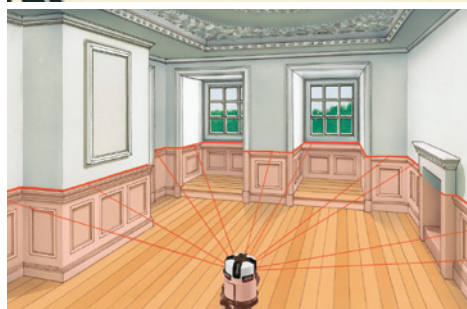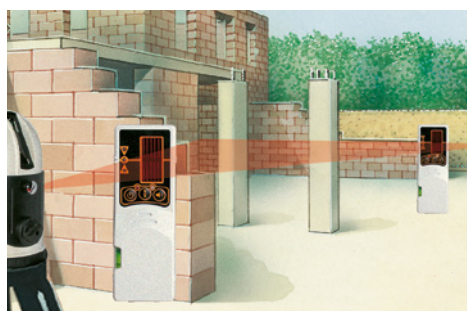


- **PowerBright-Laser:** Spezielle Hochleistungsdioden erzeugen doppelt so helle Laserlinien.
- Die **4 horizontalen Laserlinien** erzeugen eine geschlossene 360° Laserlinie, die **4 vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Ideal für nahezu alle Ausrichtarbeiten.
- **Sensor-Automatic:** Automatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger RX 40 bis 40 m Reichweite – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Zusätzliche Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen – motorische Verstellung von  $\pm 2,5^\circ$  möglich.
- Einfache und exakte **Lotfunktion**.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- Exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit **Seitenfeintrieb und Horizontalkreis**.
- Mit dem **externen Schnellladegerät** können die Hochleistungsakkus außerhalb des Gerätes geladen werden.
- **Netzbetrieb** durch zusätzliches Netzteil möglich.
- **Transport Lock:** Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.
- **AntiShake** zum schnellen Einrichten, auf vibrierenden Untergründen und bei Wind.

#### TECHNISCHE DATEN

<b>GENAUIGKEIT</b> 1 mm auf 10 m
<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b> $\pm 2,6^\circ$
<b>NIVELLIERUNG</b> automatisch
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> Linienlaser 635 nm / Lotlaser 650 nm
<b>LASER</b> Linienlaser Klasse 2M < 5 mW Lotlaser Klasse 2 < 1 mW
<b>STROMVERSORGUNG</b> 4 x 1,5 V Typ AA, ca. 8h Betriebsdauer Netzbetrieb
<b>ARBEITSTEMPERATUR</b> 0°C ... +50°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b> -10°C ... +70°C
<b>SCHUTZKLASSE</b> IP 54
<b>GEWICHT</b> inkl. Batterien 1,55 kg
<b>ABMESSUNGEN</b> 150 x 215 x 120 mm (B x H x T)

4H 4V 1D



Robuster Metallsockel mit Seitenfeintrieb



Frei drehbarer Horizontalkreis



Hochwertiges, externes Schnellladegerät



#### EvolutionCross-Laser 8

inkl. Sortimo® L-BOXX® 238  
+ Stativadapter  
+ Gummikappen  
+ Schnelllader  
+ Hochleistungsakkus (NiMH)

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
442 x 253 x 357 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
EvolutionCross-Laser 8	048.300L	4 021563 688623	1

