


FlexiCamera



2 m
DOF 1,5...5 cm

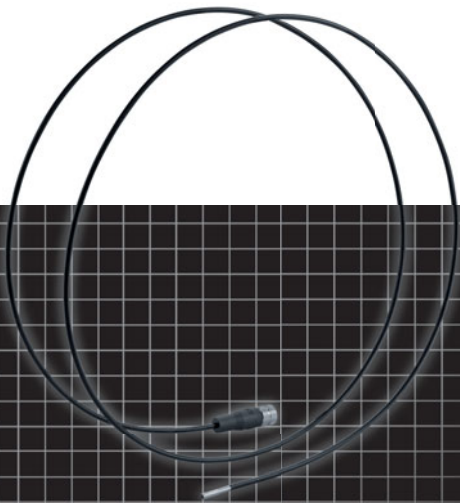

Universelle Microkamera mit sehr kleinen Kamerakopf

Rev.0312




- **Ideal für unzugängliche Stellen** durch den sehr kleinen Kamerakopf (ø 4 mm) aus rostfreiem Edelstahl
- **Wasserdichter Kamerakopf und Kabel**
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch **4 Hochleistungs-LED's**
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten** durch 2 m lange Kamera
- Verwendbar mit der Basiseinheit VideoControl-Master **für eine ausführliche Auswertung**



Mit Zubehör MicroTopGuide, MicroTopMagnet, MicroTop-90°

- Führungskugel, Magnet- und Spiegelaufsatz zur Befestigung am Microkamerakopf
- Passend für ø 4 mm Kamerakopf
- Einfaches Auf- und Abschrauben

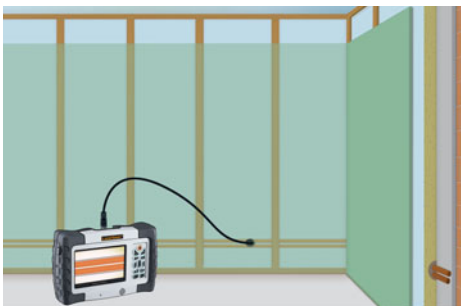

Nur für VideoControl-Master.



Kamerakopf (ø 4 mm) mit LED-Beleuchtung

Zubehör MicroTopGuide, MicroTopMagnet, MicroTop-90°

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
FlexiCamera	084.150L	4 021563 684557	1

CAMERA 320 x 240 pixel LED LIGHT IP 67

TECHNISCHE DATEN	
KAMERATYP	CMOS Bildsensor
KAMERAKOPF	ø 4 mm, wasserbeständig
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Tauchtiefe 1 m, 30 Min.)
AUFLÖSUNG KAMERA	320 x 240 Pixel
SICHTFELD	56°
SCHÄRFENTIEFEBEREICH	1,5 ... 5 cm
KABELDURCHMESSER	4 mm
KABELLÄNGE	2 m
MINIMALER BIEGERADIUS	70 mm
ARBEITSTEMPERATUR	-10 ... 60°C
LAGERTEMPERATUR	-20 ... 70°C
GEWICHT	87 g
ABMESSUNGEN (B x H x T)	2000 mm x 15 mm x 15 mm



FlexiCamera

inkl. Sortimo® L-BOXX® 136
+ MicroTopGuide
+ MicroTopMagnet
+ MicroTop-90°

Verpackungsgröße (B x H x T)
442 x 151 x 357 mm