

Laserliner®

FlexiCamera Set



2 m
DOF 1,5...5 cm




Video-Inspektionssystem mit universelle Mikrocamera mit sehr kleinen Kamerakopf

Rev1213



VideoControl-Master

- **Großes, hochauflösendes 5,0" Farbdisplay**
- **Integrierte Bild- und Videoaufnahmefunktion** mit Snapshot-Option zur Bild-Dokumentation während einer laufenden Videoaufnahme.
- Einstellbare, **digitale Zoomfunktion** mit großem und feinauflösendem Vergrößerungsbereich.
- **Bildrotation** in 90° Schritten
- **Bildvergleichsfunktion:** Vergleicht die aktuelle Aufnahme mit einem Referenzbild
- **Daten-Speicherung** auf SD-Karte, max. 16 GB
- USB 2.0 Schnittstelle
- Betrieb externer Monitore über **TV-Out Anschluss**
- **Mehrsprachiges On-Screen-Display**
- **Austauschbare Kameraeinheit**
- **Li-Ionen Akku** für bis zu 4h Dauerbetrieb
- **Wireless-Ready:** vorbereitet für kabellose Bildübertragung

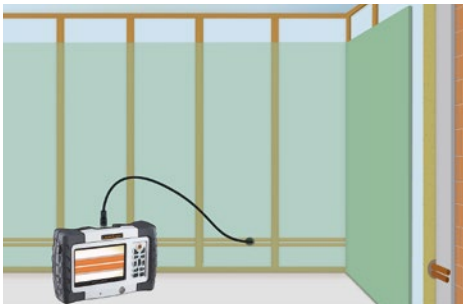

FlexiCamera

- **Ideal für unzugängliche Stellen** durch den sehr kleinen Kamerakopf (ø 4 mm) aus rostfreiem Edelstahl
- **Wasserdichter Kamerakopf und Kabel**
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch **4 Hochleistungs-LED's**
- **MicroTopGuide, -Magnet, -90°:** Führungskugel, Magnet- und Spiegelaufsatz zur Befestigung am Mikrokamerakopf



5,0" TFT Farbdisplay

Kamerakopf (ø 4 mm) mit LED-Beleuchtung

Zubehör MicroTopGuide, MicroTopMagnet, MicroTop-90°

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
FlexiCamera Set	084.105L	4 021563 686940	1

VIDEOCONTROL-MASTER



FLEXICAMERA



TECHNISCHE DATEN

VIDEOCONTROL-MASTER
BILDSCHIRMTYP 5,0" TFT Farbdisplay
AUFLÖSUNG DISPLAY 640 x 480 Pixel
ANSCHLÜSSE Industriesteckverbinder für Kamera TV-Out, USB 2.0, SD-Karten Slot, 5V DC-Netzteil
WIRELESS EMPFÄNGER ISM 2,4 GHz, Audio/Video
BILDFORMAT / BILDAUFLÖSUNG JPEG Format, 640 x 480 Pixel
VIDEOFORMAT / BILDWIEDERHOLRATE ASF / 30 Frames / Sek.
LED 10 Helligkeitsstufen
ZOOM 2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
SPEICHER SD-Card bis max. 16 GB
AUTOABSCHALTUNG 5 min / 10 min / 15 min / 30 min (einstellbar)
STROMVERSORGUNG Li-Ionen Akku / Netzteil
BETRIEBSDAUER 4h
ARBEITSTEMPERATUR -10 ... 60°C
FLEXICAMERA
KAMERATYP CMOS Bildsensor
KAMERAKOPF / KABEL ø 4 mm, IP 67 (Tauchtiefe 1m, 30 Min.)
AUFLÖSUNG KAMERA 320 x 240 Pixel
SICHTFELD 56°
SCHÄRFENTIEFEBEREICH 1,5 ... 5 cm
KABELLÄNGE 2 m
MINIMALER BIEGERADIUS 70 mm
ARBEITSTEMPERATUR -10 ... 60°C



FlexiCamera Set

- + VideoControl-Master
- + FlexiCamera
- + 2 GB SD-Karte
- + Netz-/Ladegerät
- + MicroTopGuide
- + MicroTopMagnet
- + MicroTop-90°
- + AV-Kabel
- + Tragegurt
- + inkl. Sortimo® L-BOXX® 136

Verpackungsgröße (B x H x T)
442 x 151 x 357 mm