




Laserliner®

Greenline-Laser 3P



Kreuzlinien-Laser mit 3 extrem hellen grünen Laserlinien und Lotfunktion

Rev.0113

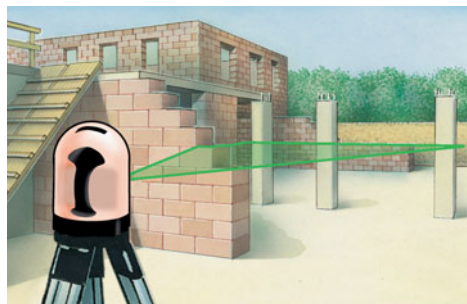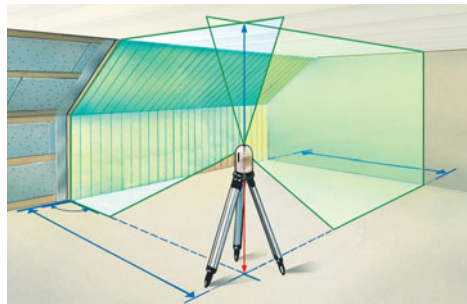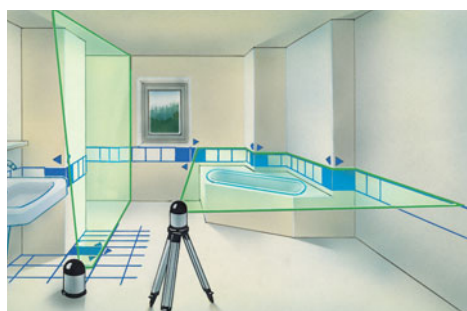


- **Grüne Lasertechnologie:** Durch die Physiologie des menschlichen Auges sind grüne Laser um ein Vielfaches sichtbar als rote Laserstrahlen. Damit ist der Laser auf längere Distanz und bei hellem Umgebungslicht sehr gut sichtbar.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- Die **2 vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet.
- Einfache und exakte Lotfunktion mit dem **zusätzlichen Lotlaser** unten und dem Laserkreuz oben.
- **Einzel schaltbare** Laserlinien.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **GRX-Ready:** In Verbindung mit einem optionalen Handempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken **Lithium-Ionen-Akku**.
- Exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit **Seitenfeintrieb**.
- **Libelle** und **höhenverstellbare Füße** zur Vorjustierung des Gerätes.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C ... 40°C Temperaturbereich.

TECHNISCHE DATEN

| |
|---|
| GENAUIGKEIT 2 mm auf 10 m |
| SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 2° |
| NIVELLIERUNG automatisch |
| LASEREMPFANGSBEREICH (optional) max. 30 m Radius |
| LASERWELLENLÄNGE Linienlaser (grün) 532 nm Lotlaser (rot) 650 nm |
| LASER Linienlaser Klasse 2M, < 5 mW Lotlaser Klasse 2, < 1 mW |
| STROMVERSORGUNG Li-Ionen Akku, ca. 10h Betriebsdauer |
| ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... +50°C |
| LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C |
| GEWICHT 1,7 kg |
| ABMESSUNGEN (B x H x T) 135 x 215 x 135 mm |

1H 2V 1D



Greenline-Laser 3P

- + inklusive Tragekoffer
- + Stativadapter
- + Ladegerät
- + Lasersichtbrille
- + Gummikappen
- + Li-Ionen Akku



Verpackungsgröße
(B x H x T)
350 x 300 x 265 mm



Robuster Metallsockel mit Seitenfeintrieb



Einzel schaltbare Laserlinien



Abnehmbares Li-Ionen Akkufach mit Ladefunktion

| ARTIKEL | ARTIKEL-NR | EAN-CODE | VE |
|--------------------|------------|-----------------|----|
| Greenline-Laser 3P | 037.200A | 4 021563 677177 | 1 |

