


# Laserliner®

## ActiveTester



### Le testeur de tension universel pour l'ensemble de l'électricité d'un immeuble

Rev.1114

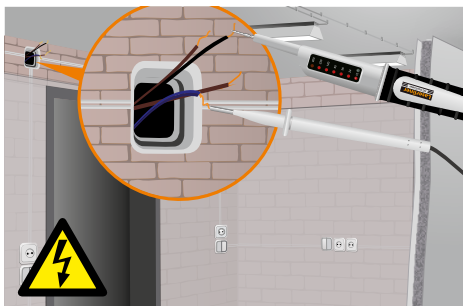

Écran à DEL riche en contraste

- **Testeur de tension rapide et fiable** comprenant les principales tensions nominales
- **Test automatique de la tension alternative (CA) et de la tension continue (CC)**
- **Avec commutation automatique de la fonction** et de la plage pour un contrôle et une mesure directs
- **CAT III – 400V** – Utilisable pour les mesures dans l'ensemble de la pose de conduites et de tuyaux dans un bâtiment
- **Fonctionnement sans pile**
- **Boîtier solide et pratique** au format peu encombrant

#### DONNÉES TECHNIQUES

**PLAGES DE TENSION**  
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VAC  
+/- 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 VDC

**PLAGE DES FRÉQUENCES** 50/60HZ

**AFFICHAGE PAR DEL**  
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V  
Polarité Plus/ Moins

**TOLÉRANCES**  
-30 % à 0 % de la valeur lue

**TEMPS DE RÉPONSE** < 0,1 s DEL

**CATÉGORIE DE SURTENSION**  
CAT III - 400 V

**DEGRÉ DE POLLUTION** 2

**HUMIDITÉ**  
au maximum 85% d'humidité relative

**TYPE DE PROTECTION** IP64

**INTENSITÉ DE COURANT ABSORBÉ**  
Is < 0,2 A / Is (5s) < 3,5 mA  
(cycle 5 %ED / 10min)

**TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT**  
-10 °C...55 °C

**DIMENSIONS** (L x H x P)  
60 x 245 x 25 mm (sans câble)

**POIDS** 115 g



**ActiveTester**  
+ capuchons de protection

**Dimensions de l'emballage**  
(L x H x P)  
190 x 310 x 55 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
ActiveTester	083.020A	4 021563 671151	5

