

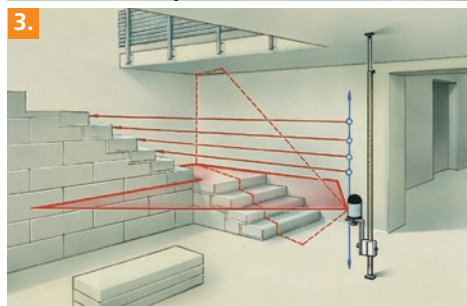


Laserliner®

AutoCross-Laser ACL 2C RX

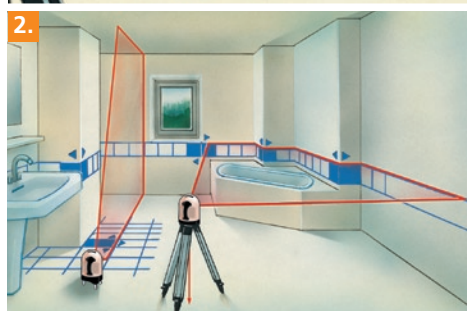


Laser à lignes croisées avec 2 lignes laser, un laser d'aplomb supplémentaire et un récepteur de laser

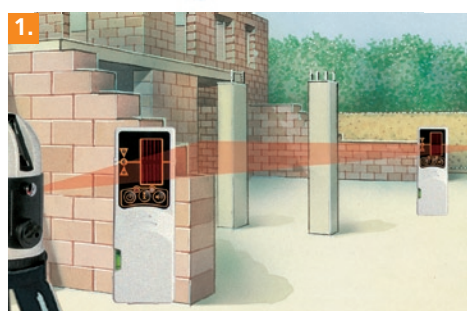

Roue de réglage millimétrique

Nivelle éclairée pour préréglager l'appareil



- Les **deux lignes laser bien visibles** sont idéales pour l'alignement de carrelages, de supports, de fenêtres, de portes, etc..
- **Automatic Level** : orientation automatique par système oscillant à ralentisseur magnétique.
- **Laser d'aplomb supplémentaire** en bas.
- Lignes laser **qui peuvent être activées individuellement**.
- **Out-Off-Level** : Les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
- Le **récepteur de laser RX 51** permet de repérer les lignes laser jusqu'à 50 m quelle que soit la luminosité – il est idéal pour toutes les applications à l'intérieur et à l'extérieur.
- Positionnement précis des lignes laser grâce au boîtier orientable à **roue de réglage millimétrique**.
- **Nivelle éclairée** et **pieds à réglage en hauteur** pour préréglager l'appareil.
- **Commande uniformisée simple**.

DONNÉES TECHNIQUES

PRÉCISION 2 mm sur 10 m
PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT ± 3°
NIVELLEMENT automatique
PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER max. 50 m rayon
LONGUEUR D'ONDE DU LASER 635 nm
LASER Laser à lignes, classe 2M, < 5 mW Laser d'aplomb, classe 2, < 1 mW
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Batteries
CATÉGORIE DE PROTECTION IP 54
POIDS 1,2 kg
DIMENSIONS 110 x 185 x 115 mm (lxhxp)
AUTOMATIC LEVEL 



Réf. **031.200A**
Code EAN: 4 021563 663095

AutoCross-Laser 2C RX
Y compris mallette de transport
+ RangeXtender RX 51
+ fixation universelle
+ équerre de repérage
+ batteries

QTÉ 1

ACCESSOIRES EN OPTION

DÉSIGNATION	RÉF	CODE EAN	QTÉ
Mire-Flexi 240 cm	080.50	4 011879 631147	1
Pied télescopique basic	090.120	4 021563 650637	1