



# Laserliner®

## ActivePen



### Spänningar testas säkert kontaktlöst

Rev.0717

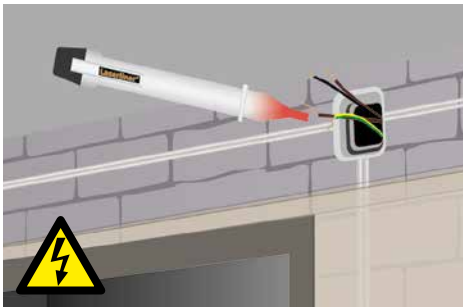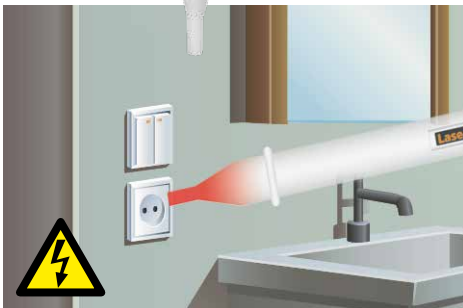

- Fastställer L/N-ledarens polaritet t.ex. på eluttag och kabelskor
- Identifiering av spänningsförande ledningar på 200-600 V AC
- Lokaliserar elektriska spänningar i kablar, eluttag, lampsocklar och säkringar
- Hittar ledningsbrott i trådar och kablar
- Mycket synlig lysdiodssignalisering för indikering av elektriska spänningar
- CAT III - 600V - användbar för mätningar vid fullständig byggnadsinstallation
- Praktiskt pennformat

#### TEKNISKA DATA

<b>INDIKATOR</b> Lysdiod
<b>SPÄNNINGSOMRÅDE</b> 200 V/AC ... 600 V/AC
<b>FREKVENNS</b> 50 ... 60 Hz
<b>ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI</b> CAT III - 600V
<b>STRÖMFÖRSÖRJNING</b> 2 x 1,5V alkalibatterier (typ AAA)
<b>ARBETSBETINGELSER</b> -10°C ... 55°C, Luftfuktighet max. 80% rH, icke-kondenserande, Arbetshöjd max. 2 000 m över havet
<b>FÖRVARINGSBETINGELSER</b> -10°C ... 60°C, Luftfuktighet max. 80% rH
<b>MÅTT</b> (B x H x Dj) 150 x 20 x 17 mm
<b>VIKT</b> (inklusive batterier) 37 g



Lysdiodssignalisering

Med fickklämma



ActivePen  
+ batterier

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
ActivePen	083.007A	4 021563 690039	5

CAT III  
600V

2x  
AAA