


# Laserliner®



## SmartCross-Laser Set



Rev.0317



### Automatischer Kreuzlinien-Laser mit universeller Klemmhalterung

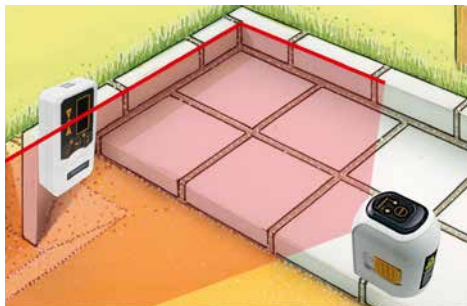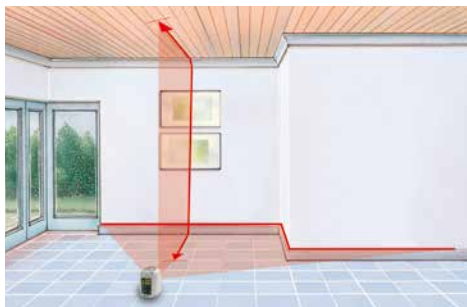

#### SmartCross-Laser


- Die **2 gut sichtbaren Laserlinien** eignen sich hervorragend zum Ausrichten von Fliesen, Ständerwerk, Fenster, Türen etc.
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- **Einzeln schaltbare** Laserlinien
- **Zusätzlicher Neigungsmodus** zum Ausrichten von Schrägen.
- **RX-Ready:** Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger bis 30 m Reichweite – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **Transport Lock:** Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport.
- **Einfache einheitliche Bedienung**

#### FlexClamp


- **Einfach justierbare Klemmhalterung** für den optimalen Einsatz von Kreuzlinien-Lasern im Innenausbau
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten **ohne Beschädigung von Oberflächen**
- **Einfaches Verstellen** von Höhe und Position des Messgerätes
- Geeignet für alle Lasermessgeräte mit 1/4"-Gewinde

#### TECHNISCHE DATEN

<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b> ± 5°
<b>GENAUIGKEIT</b> ± 0,5 mm / m
<b>NIVELLIERUNG</b> automatisch
<b>ARBEITSBEREICH</b> (von Raumhelligkeit abhängig) 10 m
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> 650 nm
<b>LASERKLASSE</b> 2 / < 1 mW
<b>STROMVERSORGUNG</b> 2 x 1,5V Alkalibatterien (Typ AA, LR6)
<b>BETRIEBSDAUER</b> 15 Stunden (Alkalibatterien)
<b>ARBEITSTEMPERATUR</b> 0°C ... +40°C
<b>LAGERTEMPERATUR</b> -10°C ... +70°C
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x H x T) 55 x 85 x 75 mm
<b>GEWICHT</b> (komplettes Set) 675 g



Automatic Level



Pendelarretierung zur Transportsicherung



Justierbar und vielseitig zu befestigen



#### SmartCross-Laser Set

inklusive SmartCross-Laser  
+ FlexClamp  
+ Batterien

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
175 x 295 x 85 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
SmartCross-Laser Set	081.116A	4 021563 694389	4

