

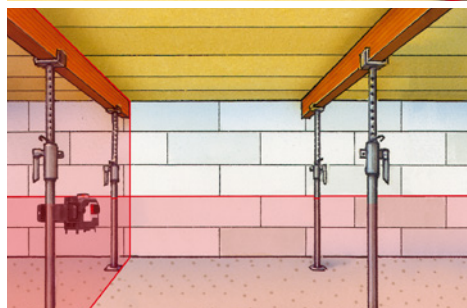


## CompactPlane-Laser 3D

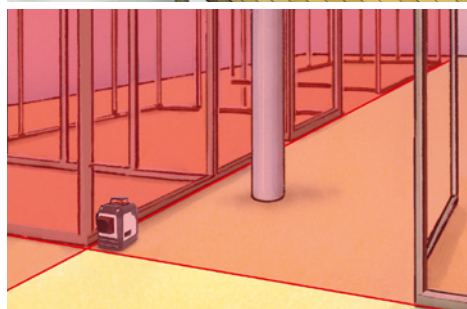

### Tredimensionell laser med magnetiska kläm- och vägghållare

Rev.0316

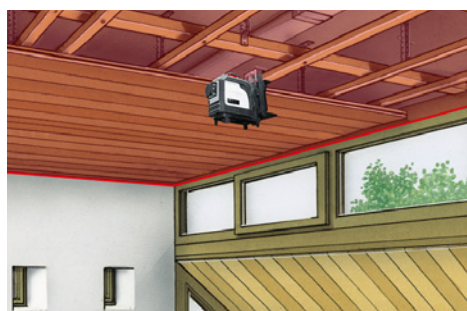


- **PowerBright-Laser** med 3 ljusa 360° laserlinjer
- Rakt fram ett laserkruss med lodpunkt
- Med det **magnetiska kläm- och vägghållare** kan enheten användas separat eller i kombination, både horisontellt och vertikalt.
- Idealisk för horisontell och vertikal **fastsättning av profiler i torra utrymmen**
- **Automatic Level:** Automatisk injustering genom magnetiskt dämpat pendelsystem
- **Extra lutningsläge** för injustering av lutningar
- Optimerad för **arbete nära väggen**
- **Out-Of-Level:** Optiska signaler indikerar när korslinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.
- **Transport Lock:** Ett pendellås som skyddar rotationslasern vid transport

#### TEKNISKA DATA

<b>NOGGRANNHET</b> 3,5 mm / 10 m
<b>SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE</b> ± 3,5°
<b>ARBETSOMRÅDE</b> (i förhållande till hur ljust det är i rummet) 15 m
<b>LASERVÅGLÄNGD</b> 650 nm
<b>LASER</b> Linjelaserklass 2 < 1 mW
<b>STRÖMFÖRSÖRJNING</b> 4 x 1,5V (AA, LR6)
<b>ANVÄNDNINGSTID</b> med 3 laserplan: Cirka 6 timmar med 2 laserplan: Cirka 10 timmar med 1 laserplan: Cirka 25 timmar
<b>ARBETSTEMPERATUR</b> 0°C ... +50°C
<b>FÖRVARINGSTEMPERATUR</b> -10°C ... +70°C
<b>SKYDDSKLASS</b> IP 54
<b>VIKT</b> CPL 3D inklusive batterier 670 g (utan vägghållare)
<b>MÅTT</b> CPL 3D 85 x 122 x 132 mm (B x H x Dj)

1H360° 2V360°



#### CompactPlane-Laser 3D

inkl. bärväska  
+ kläm- och vägghållare  
+ batterier  
**Förpackningsstorlek** (B x H x Dj)  
340 x 275 x 123 mm



Kan användas separat eller i kombination: Kläm- och vägghållare

Enkel justering av mätinstrumentets höjd och position

För horisontell och vertikal fastsättning

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
CompactPlane-Laser 3D	036.290A	4 021563 695508	1

