


MultiMeter-Home



Kompaktes Analog-Multimeter für Messungen im Haus- und Hobbybereich

Rev. 1215

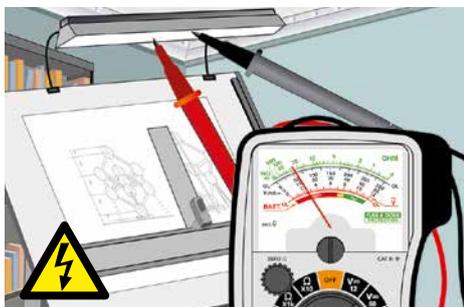

- Misst sicher, schnell und präzise in den Bereichen **Spannung, Strom und Widerstand**
- **Batterietest-Funktion** zur Messung des Batterieladestandes
- **Funktions- und Bereichumschaltung** ohne Umstecken von Kabeln
- **CAT III - 300 V** - Einsetzbar für Messungen bei der Gebäudeinstallation
- Große, gut ablesbare Analog-Skala mit **Nullpunkt-Justage**
- **Kompaktes Gehäuse** mit integrierten Messleitungen



Große, gut ablesbare Analog-Skala



Einfach zu bedienender Drehschalter



Halterung der Messspitzen

TECHNISCHE DATEN

MAX. EINGANGSSPANNUNG
300 V AC/DC

SPANNUNGSBEREICH

V/DC:
12 V...300 V, ± 5%

V/AC:
60 V...300 V, ± 5%

STROMBEREICH

A/DC:
30 mA...600 mA, ± 5%

WIDERSTANDSBEREICH
X10Ω...X1kΩ, ± 5%

WIDERSTAND
Prüfspannung max. 3,2 V

BATTERIEN

1,5 V Rundzellen / AA, AAA, C, D
9,0 V Flachzellen / E-Block

EINGANGSEMPFINDLICHKEIT

2kΩ * Spannungs-Endwert/V
(z.B. 2kΩ * 300V/V = 600kΩ)

SICHERUNG

F 630 mA / 300 V, (Ø 5 x 20 mm)

SCHUTZKLASSE II, doppelte Isolierung

ÜBERSPANNUNG CAT III - 300 V

VERSCHMUTZUNGSGRAD 2

SCHUTZART IP 20

MAX. RELATIVE LUFEUCHTE
< 80% rH nicht kondensierend

ARBEITSTEMPERATUR 0°C...40°C

LAGERTEMPERATUR 0°C...50°C

STROMVERSORGUNG 1 x 1,5V Typ AAA

ABMESSUNGEN 82 x 116 x 25 mm

GEWICHT (inkl. Batterie) 166 g

PRÜFNORMEN
EN61010-1, EN61010-2-030,
EN61010-2-033, EN61326-1, EN61326-2-2



MultiMeter-Home
+ 2 Messspitzen
+ Batterie

Verpackungsgröße (B x H x T)
190 x 310 x – mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
MultiMeter-Home	083.030A	4 021563 671175	5

CAT III
300V

1x
AAA