



Laserliner®

EvolutionCross-Laser 8P PowerBright RX



Hochpräziser Kreuzlinien-Laser mit 8 superhellen Laserlinien, Laserempfänger und Neigungsfunktion.

Rev.0210

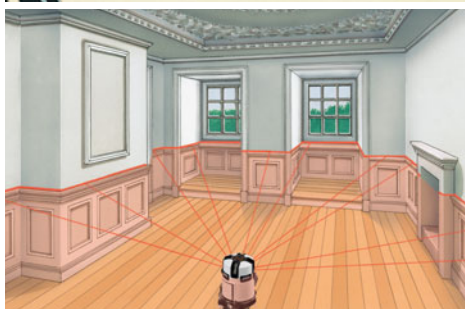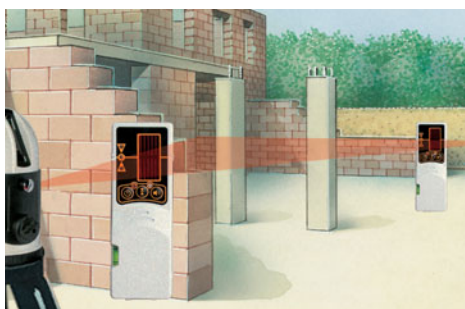

- **PowerBright-Laser:** Spezielle Hochleistungsdioden erzeugen doppelt so helle Laserlinien.
- Die **4 horizontalen Laserlinien** erzeugen eine geschlossene 360° Laserlinie, die **4 vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Ideal für nahezu alle Ausrichtarbeiten.
- **Sensor-Automatic:** Automatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- Der **Laserempfänger RX** erkennt die Laserlinien bei jeder Helligkeit bis max. 50 m Radius – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Homogene 360° Laserlinie:** Die 4 horizontalen Laserdioden erzeugen rundherum eine gleichmäßig helle Laserlinie. Das Gerät kann damit wie ein Rotationslaser eingesetzt werden.
- **Zusätzliche Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen – motorische Verstellung von $\pm 2,5^\circ$ möglich.
- Einfache und exakte **Lotfunktion**.
- **Out-Off-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- Exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit **Seitenfeintrieb und Horizontalkreis**.
- **Transport Lock:** Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.
- **AntiShake** zum schnellen Einrichten, auf vibrierenden Untergründen und bei Wind.
- **Einfache einheitliche Bedienung.**

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT 1 mm auf 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH $\pm 2,5^\circ$
NIVELLIERUNG automatisch
LASEREMPFANGBEREICH max. 50 m Radius
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASER Linienlaser Klasse 2M, < 5 mW
STROMVERSORGUNG NiMH Hochleistungsakkus ca. 5 Std. Betriebsdauer
WASSER- UND STAUBSCHUTZ IP 54
GEWICHT 1,3 kg
ABMESSUNGEN 195 x 130 x 130 mm (BxHxT)



Artikel-Nr: 048.200A

EAN-Code: 4 021563 668380

EvolutionCross-Laser 8P


PowerBright RX

- inklusive Tragekoffer
- + RangeXtender RX
- + Universalhalterung
- + Stativadapter
- + Abnehmbare Gummikappen
- + SpeedPowerPack
- + Hochleistungsakkus (NiMH)

VE 1



Robuster Metallsockel mit Seitenfeintrieb




Frei drehbarer Horizontalkreis



Hochwertiges, externes Schnellladegerät

4H 4V 1D



OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Flexi-Messlatte 240 cm	080.50	4 011879 631147	1
Kurbelstativ 160 cm	080.30	4 011879 630959	1