




Laserliner®

EvolutionCross-Laser 8P RX



Hochpräziser Kreuzlinien-Laser mit 8 superhellen Laserlinien, Lotlaser, Laserempfänger und Neigungsfunktion

Rev.0113

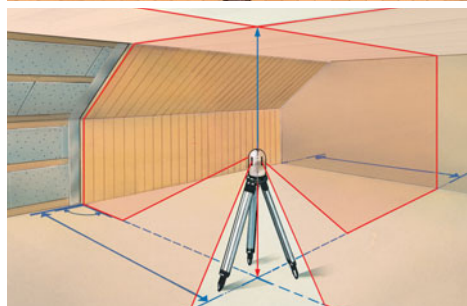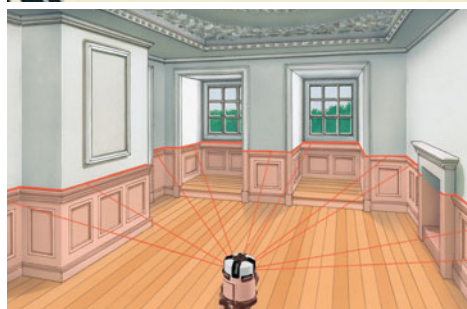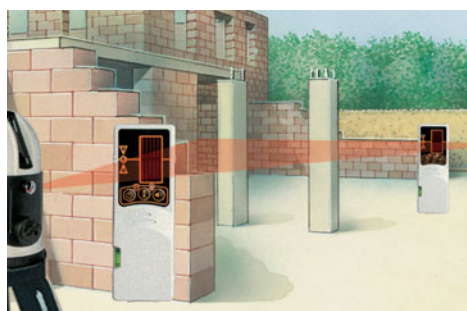


- **PowerBright-Laser:** Spezielle Hochleistungsdioden erzeugen doppelt so helle Laserlinien.
- Die **4 horizontalen Laserlinien** erzeugen eine geschlossene 360° Laserlinie, die **4 vertikalen Laserlinien** sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet. Ideal für nahezu alle Ausrichtarbeiten.
- **Sensor-Automatic:** Automatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- Der **Laserempfänger RX** erkennt die Laserlinien bei jeder Helligkeit bis max. 50 m Radius – ideal für alle Innen- und Außenanwendungen.
- **Zusätzliche Neigungsfunktion** zum Ausrichten von Schrägen – motorische Verstellung von $\pm 2,5^\circ$ möglich.
- Einfache und exakte **Lotfunktion**.
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- Exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit **Seitenfeintrieb und Horizontalkreis**.
- Mit dem **externen Schnellladegerät** können die Hochleistungsakkus außerhalb des Gerätes geladen werden.
- **Transport Lock:** Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.
- **AntiShake** zum schnellen Einrichten, auf vibrierenden Untergründen und bei Wind.
- **Einfache einheitliche Bedienung.**


TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT 1 mm auf 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH $\pm 2,5^\circ$
NIVELLIERUNG automatisch
LASEREMPFANGSBEREICH max. 50 m Radius
LASERWELLENLÄNGE Linienlaser 635 nm / Lotlaser 650 nm
LASER Linienlaser Klasse 2M < 5 mW Lotlaser Klasse 2 < 1 mW
STROMVERSORGUNG 4 x 1,5 V Typ AA, ca. 8h Betriebsdauer
ARBEITSTEMPERATUR 0°C ... +50°C
LAGERTEMPERATUR -10°C ... +70°C
SCHUTZKLASSE IP 54
GEWICHT inkl. Batterien 1,3 kg
ABMESSUNGEN 195 x 130 x 130 mm (B x H x T)

4H 4V 1D



Robuster Metallsockel mit Seitenfeintrieb



Frei drehbarer Horizontalkreis



Hochwertiges, externes Schnellladegerät



EvolutionCross-Laser 8P RX

inkl. Sortimo® L-BOXX® 136
+ RangeXtender RX 51
+ Universalhalterung
+ Stativadapter
+ Gummikappen
+ Schnelllader
+ Hochleistungsakkus (NiMH)
+ Batterie

Verpackungsgröße (B x H x T)
442 x 151 x 357 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
EvolutionCross-Laser 8P RX	048.200L	4 021563 684700	1

