

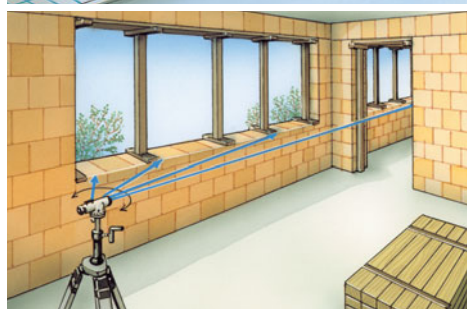


## Niveaux Automatiques AL 22 Classic – AL 26 Classic

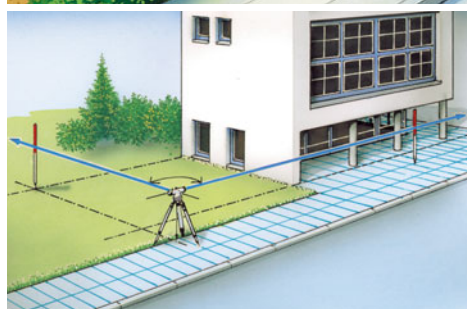

Instruments de nivellement solides et fiables dotés d'une optique claire ultraperformante pour le bâtiment.

Rev.0113

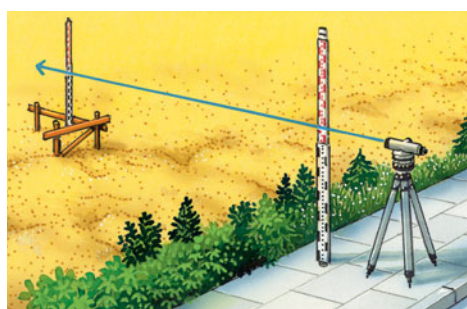

- **Alignement horizontal automatique** de la ligne de collimation grâce à un compensateur précis et amorti magnétiquement.
- Le **réglage sur 2 axes** du réticule permet de calibrer entièrement les appareils.
- **Protection pendant le transport** des instruments de nivellement moyennant **blocage du condensateur** dans le coffre de transport.
- **Estimation de la distance** à l'aide des marquages dans la croix de mire et **conversion simple** des valeurs lues de centimètres en mètres (multiplicateur 100).
- **Miroir à rabat réglable** pour un alignement simple moyennant la fiole.
- **Cercle horizontal avec réglage continu** pour un pointage précis.
- **Visée rapide permettant de saisir facilement l'objectif.**
- **Boutons d'utilisation maniables** permettant une manipulation simple et épargnant du temps.
- Étanche à l'eau et à la poussière grâce aux joints de perbunan.

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>VARIATION STANDARD</b> 2,5 mm / km (AL 22) 1,5 mm / km (AL 26)
<b>GROSSISSEMENT DE LA LUNETTE</b> 22 x (AL 22) / 26 x (AL 26)
<b>PORTÉE MINIMALE DE LA LUNETTE</b> 0,5 m
<b>GRADUATION D'ÉCHELLE</b> CERCLE HORIZONTAL 1°
<b>PLAGE DE FONCTIONNEMENT DU COMPENSATEUR ± 15'</b>
<b>PRÉCISION DU COMPENSATEUR 0,5"</b>
<b>DURÉE DE COMPENSATION &lt; 2 s</b>
<b>PRÉCISION DU NIVEAU SPHÉRIQUE</b> 8' / 2 mm
<b>TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT</b> - 10 ... + 40°C
<b>TEMPÉRATURE DE STOCKAGE</b> - 20 ... + 70°C
<b>ADAPTEUR POUR TRÉPIED</b> Filetage 5/8"
<b>POIDS 1,4 kg</b>
<b>DIMENSIONS</b> 200 x 130 x 130 (l x h x p)



**Réf.:** 080.82  
Code EAN: 4 021563 652563  
**Réf.:** 080.83  
Code EAN: 4 021563 652570


**Niveaux Automatiques AL 22 Classic**  
**Niveaux Automatiques AL 26 Classic**  
y compris coffret portatif avec sangle de transport  
+ fil à plomb  
+ clé à 6 pans  
+ aiguille de réglage

**Dimensions de l'emballage (l x h x p)**  
280 x 190 x 190 mm

**QTÉ 1**



Cercle horizontal



Miroir rabattable garantissant un alignement simple



Visée rapide

### ACCESSOIRES EN OPTION

DÉSIGNATION	RÉF	CODE EAN	QTÉ
Mire télescopique nivellement 4 m / 5 m	080.40 / 080.41	4 011879 630966 / 4 011879 630973	1
Trépied à tête sphérique 165 cm	080.06	4 021563 658190	1