



AutoCross-Laser ACL 2 RX

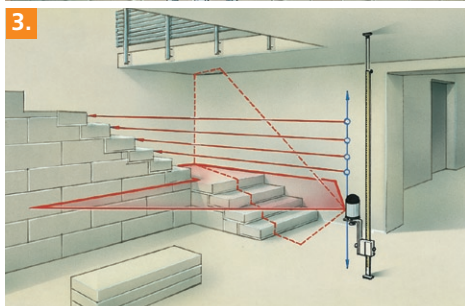


Laser en croix à 2 lignes laser et récepteur de laser.

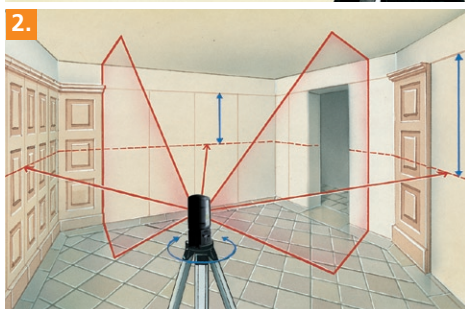

Boîtier orientable

Inclus récepteur de laser
RX 51

- Les **deux lignes laser bien visibles** sont idéales pour l'alignement de carrelages, de supports, de fenêtres, de portes, etc..
- Le **récepteur de laser RX 51** permet de repérer les lignes laser jusqu'à 50 m quelle que soit la luminosité – il est idéal pour toutes les applications à l'intérieur et à l'extérieur.
- **Automatic Level** : orientation automatique par système oscillant à ralentisseur magnétique.
- **Out-Of-Level** : les signaux optiques et acoustiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
- Le **socle magnétique** rend l'appareil extrêmement polyvalent - il peut être utilisé sur un trépied, sur le mur et sur des objets magnétiques.
- **Commande uniformisée simple**



DONNÉES TECHNIQUES

PRÉCISION	3 mm sur 10 m
PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT	3° - 6°
NIVELLEMENT	automatique
PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER	max. 50 m rayon
LONGUEUR D'ONDE DU LASER	635 nm
LASER	Laser à lignes de classe 2M, <5 mW
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Batteries durée de fonctionnement d'env. 48 heures
CATÉGORIE DE PROTECTION	IP 54
POIDS	0,9 kg
DIMENSIONS	135 x 160 x 50 mm (lxhxp)



Réf.: 031.100A
Code EAN: 4 021563 662890

AutoCross-Laser 2 RX
inclus Sacoche
+ RangeXtender RX 51
+ fixation universelle
+ socle magnétique
+ batteries

QTÉ 1

ACCESSOIRES EN OPTION

DÉSIGNATION	RÉF	CODE EAN	QTÉ
Mire-Flexi 240 cm	080.50	4 011879 631147	1
Pied télescopique basic	090.120	4 021563 650637	1